



Програму «Адміністратор» можна завантажити з розділу «[Софт](#)» на сайті компанії АКОН.

Налаштування модуля

В програмі «Адміністратор» натисніть «ComPort» і оберіть порт на комп'ютері, через який Ви під'єднуєтесь до модуля, а також швидкість обміну (за замовчуванням 9600).

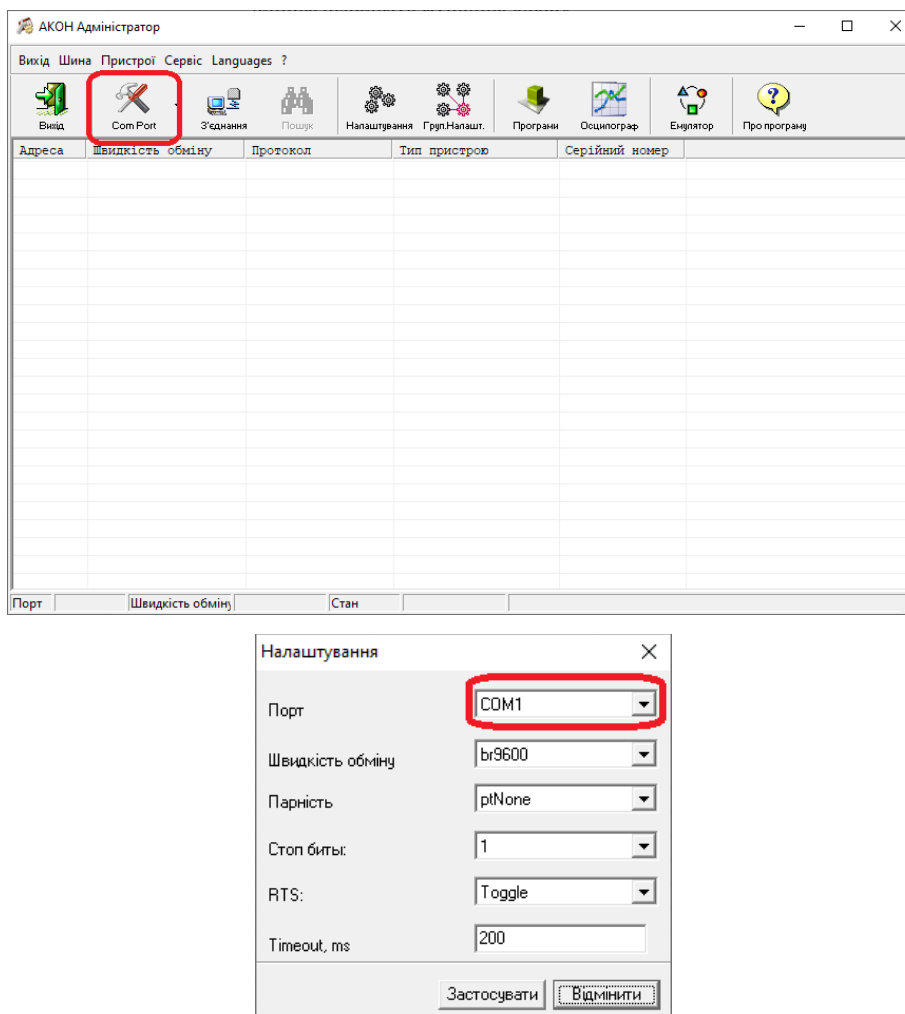

Після натиснення кнопки «Застосувати» програма автоматично під'єднується до порта. Натисніть «Пошук» і у вікні, що з'явиться «Пошук одного пристрою» або «Пошук всіх пристроїв» і дочекайтесь поки програма знайде потрібні модулі.

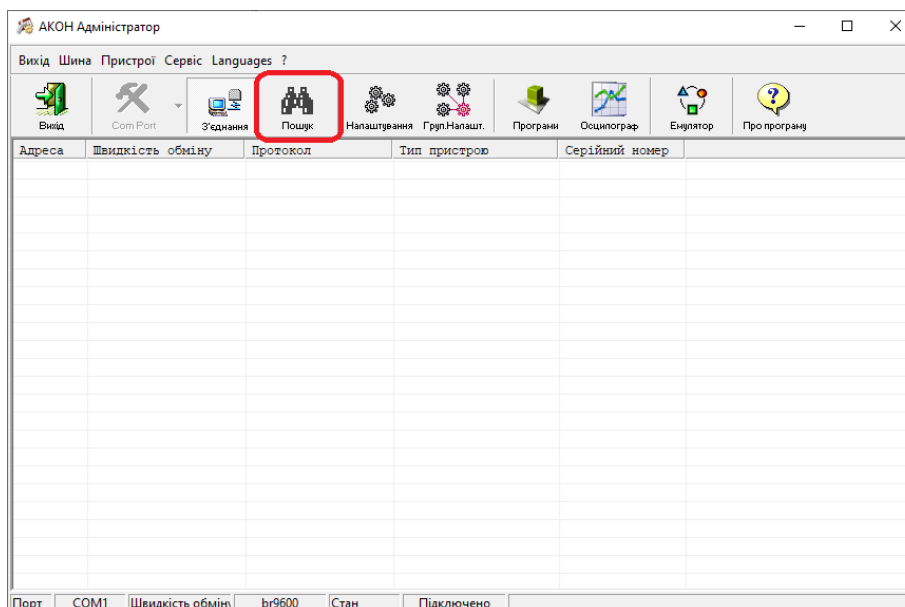

Виявлення пристроїв

Протокол обміну: Modbus RTU

Метод сканування: По адресам

Парність: ptNone

Початковий адрес: 1

Кінцева адреса: 255

Поточний адрес: 0x00

Поточна швидкість: br9600

Швидкості:

☐ br1200 ☐ br38400 ☐ br345600

☐ br2400 ☐ br56000 ☐ br460800

☐ br4800 ☐ br57600 ☐ br576000

☒ br9600 ☐ br115200 ☐ br691200

☐ br14400 ☐ br153600 ☐ br921600

☐ br19200 ☐ br230400

Пошук одного пристрою Пошук всіх пристроїв Закрити

Програма знайде один або кілька модулів (в залежності від під'єднаних до шини). Подвійним кліком оберіть потрібний модуль.

AKOH Адміністратор

Вихід Шина Пристрої Сервіс Languages ?

Вибір Ком Порт З'єднання Пошук Налаштування Група Налашт. Програми Осцилограф Емулятор Про програми

Адреса	Швидкість обміну	Протокол	Тип пристрою	Серійний номер
0x01	br9600	Modbus RTU	WAD-TC-MAXPro	402400922

Порт COM1 Швидкість обміну br9600 Стан Підключено

Параметри пристрою: WAD-TC-MAXPro

Адреса пристрою: 0x01 Протокол обміну: Modbus RTU Service

Швидкість обміну: br9600 Парність: ptNone

Таймаут відповіді: 0 Стоп биты: 1

Об'єкти Flash пам'ять

Об'єкт №	Тип об'єкту	Примітка
#1	Канал температури	
#2	Канал температури	
#3	Канал температури	
#4	Канал температури	

Відмінити Застосувати

Зміна параметрів інтерфейсу

Встановіть необхідні для поточного модуля параметри інтерфейсу та натисніть «Застосувати».

Параметри пристрою: WAD-TC-MAXPro

Адреса пристрою: 0x01 Протокол обміну: Modbus RTU

Швидкість обміну: br9600 Парність: ptNone

Таймаут відповіді: 0 Стоп биты: 1

Об'єкти | Flash пам'ять

Об'єкт №	Тип об'єкту	Примітка
#1	Канал температури	
#2	Канал температури	
#3	Канал температури	
#4	Канал температури	

Відмінити Застосувати

У повідомленні, що з'явилося, натисніть «ОК» та **ПОВТОРНО зайдіть модуль** вже за новими параметрами інтерфейсу. Оберіть вкладку «Flash пам'ять» та натисніть «Зберегти поточні налаштування у Flash».

Параметри пристрою: WAD-TC-MAXPro

Адреса пристрою: 0x02 Протокол обміну: Modbus RTU

Швидкість обміну: br9600 Парність: ptNone

Таймаут відповіді: 0 Стоп биты: 1

Об'єкти | Flash пам'ять

Зберегти поточні налаштування у Flash

Відмінити Застосувати