

АКОНTM

АВТОМАТИЗУЙ РАЗОМ З НАМИ

**КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИБАДИ ДЛЯ
ІНТЕГРАЦІЇ У КОМПЛЕКС АСУТП ТА СИСТЕМИ
ТЕЛЕМЕХАНІКИ ЕНЕРГОСИСТЕМ
І ЕНЕРГООБ'ЄКТІВ.**

**БІЛЬШЕ 20
АЗОМ З ВАМИ**



**DIN-
РЕЙКА**

**ГАРАНТІЯ
3 РОКИ**



АВТОМАТИЗУЙМО ТА РОБИМО НАШУ КРАЇНУ КРАЩЕ РАЗОМ!

Понад два десятиліття наша спеціалізація це розробка та виробництво високоякісних, надійних електронних пристроїв з високими технічними та експлуатаційними характеристиками для різних промислових галузей. Відмінною рисою нашої компанії є можливість надавати індивідуальні варіанти приладів за технічним завданням. Все це допомагає закрити широкий спектр завдань наших клієнтів.

Вже багато років надійність нашої продукції перевірена часом і працює у реальних промислових умовах на об'єктах енергетичного комплексу ДТЕК, Обленерго, ЗТР.

СЕРЕД НАШИХ КЛІЄНТІВ:


- Науково-дослідні та проектні інститути
- Інжинірингові компанії
- Системні інтегратори промислової автоматизації
- Проектні організації енергетики.

НОРМАЛІЗАТОРИ СИГНАЛІВ ОДНОКАНАЛЬНІ

ТЕРМІН СЛУЖБИ ВИРОБУ: 10 РОКІВ

Про серію WAD-A-MAX

ЦЕ ОДНОКАНАЛЬНІ МОДУЛІ ГАЛЬВАНІЧНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ/НОРМАЛІЗАТОР СИГНАЛІВ (ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ). ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ВХОДУ ДВО-, ТРИ-, ТА ЧОТИРИДРОТОВЕ. НАПРУГА, СТРУМ, ТЕРМОПАРИ, ТЕНЗОМОСТИ, ТЕРМООПІР. КОМПЕНСАЦІЯ ХОЛОДНОГО СПАЮ, ЛІНЕАРИЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК. НА ВИХОДІ НОРМОВАНИЙ СТРУМ ЧИ НАПРУГА.

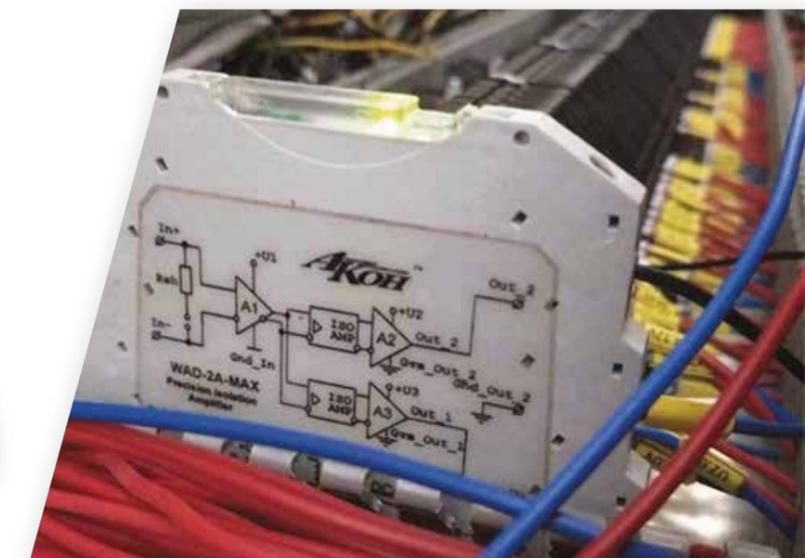

WAD-A-MAX-713

ОДНОКАНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ НОРМАЛІЗАЦІЇ СИГНАЛІВ З ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. 1 КАНАЛ: АНАЛОГОВИЙ ВХІД, СКЗ НАПРУГИ ЗМІННОГО СТРУМУ, 0..160 В, 2-Х ПРОВІДНА. 1 КАНАЛ: АНАЛОГОВИЙ ВИХІД, СТРУМ, 4..20 МА, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ЖИВЛЕННЯ: DC ВІД 10 ДО 30В

WAD-A-MAX-111

ОДНОКАНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ НОРМАЛІЗАЦІЇ СИГНАЛІВ З ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. 1 КАНАЛ: АНАЛОГОВИЙ ВИХІД, СТРУМ, 0..20 МА, 2-Х ПРОВІДНА. 1 КАНАЛ: АНАЛОГОВИЙ ВХІД, ТЕНСО, ТЕНСО, 4-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ЖИВЛЕННЯ: DC ВІД 10 ДО 30 В.



DIN-
рейка

гарантія
3 роки



НОРМАЛІЗАТОРИ СИГНАЛІВ ОДНОКАНАЛЬНІ

ТЕРМІН СЛУЖБИ ВИРОБУ: 10 РОКІВ

ГАЛЬВАНІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ 1,5КВ

WAD-A-MAX-534

ОДНОКАНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ НОРМАЛІЗАЦІЇ СИГНАЛІВ З ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. 1 КАНАЛ: АНАЛОГОВИЙ ВИХІД, НАПРУГА, 0..10 В, 2-Х ПРОВІДНА. 1 КАНАЛ: АНАЛОГОВИЙ ВХІД, СТРУМ, 0..10 А, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ОПЦІЇ: СМУГА ПРОПУСКАННЯ 100КГЦ. ЖИВЛЕННЯ: ПОСТІЙНА НАПРУГА ВІД 10 ДО 30В.

WAD-A-MAX-60

ОДНОКАНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ НОРМАЛІЗАЦІЇ СИГНАЛІВ З ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. 1 КАНАЛ: АНАЛОГОВИЙ ВИХІД, НАПРУГА, -10..+10 В, 2-Х ПРОВІДНА. 1 КАНАЛ: АНАЛОГОВИЙ ВХІД, ДВОПОЛЯРНОЇ НАПРУГИ, 0..300 В, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ЖИВЛЕННЯ: ПОСТІЙНА НАПРУГА ВІД 10 ДО 30В.

WAD-A-MAX-75

ОДНОКАНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ НОРМАЛІЗАЦІЇ СИГНАЛІВ З ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. 1 КАНАЛ: АНАЛОГОВИЙ ВХІД, СТРУМ, 0..20 МА, 2-Х ПРОВІДНА. 1 КАНАЛ: АНАЛОГОВИЙ ВИХІД, СТРУМ, 0..20 МА, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ЖИВЛЕННЯ: ПОСТІЙНА НАПРУГА ВІД 10 ДО 30В.



DIN-
рейка

гарантія
3 роки



АНАЛОГОВИЙ ВХІД - МОДУЛІ СЕРІЇ BUS

ТЕРМІН СЛУЖБИ ВИРОБУ: 10 РОКІВ

ГАЛЬВАНІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ 1,5КВ

Про серію BUS

ОДНА З ПЕРЕВАГ СЕРІЇ BUS СЕРЕД ІНШИХ ВИРОБНИКІВ, ЦЕ ЗРУЧНИЙ ПРОДУМАНИЙ ВАРІАНТ З'ЄДНУВАЛЬНИХ РОЗ'ЄМІВ ВІД НІМЕЦЬКОЇ КОМПАНІЇ RHOENIX CONTACT. МОДУЛІ ЛЕГКО РОЗМІЩАЮТЬСЯ НА DIN - РЕЙЦІ ТА ОБ'ЄДНУЄТЬСЯ У ЗАГАЛЬНУ ШИНУ. СЕРІЯ ВКЛЮЧАЄ НАБІР МОДЕЛЕЙ АНАЛОГОВОГО, ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ – ВИВЕДЕННЯ, РЕЛЕЙНИХ МОДУЛІВ, ЛІЧИЛЬНИКІВ ІМПУЛЬСІВ /ВИТРАТОМІРІВ, ВИМІРЮВАЧІВ ТЕМПЕРАТУР



WAD-AIK-BUS-428 4 AI

4-Х КАНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДУ З ПОКАНАЛЬНОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. 4 КАНАЛА: АНАЛОГОВИЙ ВХІД, СТРУМ, 4..20 МА, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ЖИВЛЕННЯ: ПОСТІЙНА НАПРУГА ВІД 10 ДО 30В.

WAD-AIK-BUS-307 4 AI

4-Х КАНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДУ З ПОКАНАЛЬНОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. 4 КАНАЛА: АНАЛОГОВИЙ ВХІД, ТЕРМОМЕТР ОПОРУ, RT100, 3-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ЖИВЛЕННЯ: ПОСТІЙНА НАПРУГА ВІД 10 ДО 30В.



ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД - МОДУЛІ СЕРІЇ BUS

ГАЛЬВАНІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ 1,5КВ

ТЕРМІН СЛУЖБИ ВИРОБУ: 10 РОКІВ

WAD-DI-BUS-201

8-МИ КАНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДУ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. 8 КАНАЛА: ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, DRYCON (СУХИЙ КОНТАКТ), ЖИВЛЕННЯ 12В, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ЖИВЛЕННЯ: ПОСТІЙНА НАПРУГА ВІД 10 ДО 30В.




WAD-DOS-BUS-305

8R

РЕЛЕЙНИЙ МОДУЛЬ (SPST-NO). 8 КАНАЛА: ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, ЕМ.РЕЛЕ, 5 А, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ЖИВЛЕННЯ: ПОСТІЙНА НАПРУГА ВІД 10 ДО 30В.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ:




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ І ІНТЕГРАЦІЙ З ІНШИМИ ІНТЕРФЕЙСАМИ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ:

WAD-USB-RS485-BUS



WAD-RS232-RS485-BUS




WAD-RS485-RS485-BUS



WAD-RS232-LAN-BUS



WAD-LAN-RS485-BUS

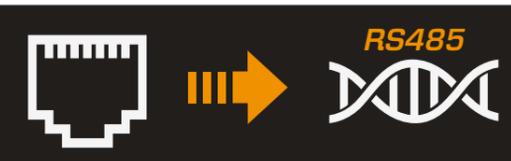

АСОРТИМЕНТ МОДУЛІВ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ ТА РЕЛЕ У ШАФИ З МОЖЛИВІСТЮ ПІДБИРАТИ АНАЛОГИ МОДЕЛЯМ ВИРОБНИКА АГРЕСОРА

DIN-
рейна

гарантія
3 роки



ТЕРМІН СЛУЖБИ ВИРОБУ: 10 РОКІВ

WAD-DIO24-706 8DI-4R



ГІБРИДНИЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДУ/ВИВОДУ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ 8 КАНАЛІВ: ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, DRYCON (СУХИЙ КОНТАКТ), ЖИВЛЕННЯ ДАТЧИКА ВІД МОДУЛЯ 12В, 2-Х ПРОВІДНА, 4 КАНАЛИ: ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, ЕМ.РЕЛЕ, 5А, 2-Х ПРОВІДНА, ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ, ІНТРЕЙС RS-485, MODBUS RTU. ОПЦІЇ: СВІТЛОДІОДНА ІНДИКАЦІЯ

WAD-DI14-BUS-204 14DI



МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. 15 КАНАЛІВ: ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, DRYCON (СУХИЙ КОНТАКТ), ЖИВЛЕННЯ ДАТЧИКА ВІД МОДУЛЯ 12В, 2-Х ПРОВІДНА. ЖИВЛЕННЯ: ПОСТІЙНА НАПРУГА ВІД 10 ДО 30В ІНТРЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DIO24-ECO-240 24DI



МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. 24 КАНАЛИ: ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, DRYCON (СУХИЙ КОНТАКТ), ЖИВЛЕННЯ ДАТЧИКА ВІД МОДУЛЯ 12В, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТРЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DIO24-ECO-332 24R



МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. 24 КАНАЛИ: ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, ем.РЕЛЕ, 5А, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТРЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DOS12-BUS -269 12R



МОДУЛЬ РЕЛЕЙНОГО ВИВЕДЕННЯ (SPST-NO). 12 КАНАЛІВ: ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, ем.РЕЛЕ, 5А, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТРЕЙС RS-485, MODBUS RTU.E

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

МИ МОЖЕМО ЗАПРОПОНУВАТИ АЛЬТЕРНАТИВУ МОДЕЛЯМ МОДУЛІВ ВВЕДЕННЯ ВИВЕДЕННЯ, ВИРОБНИЦТВА КРАЇНИ АГРЕСОРА. ДЛЯ ПІДБОРУ АНАЛОГІВ ПРОСТО НАПИШІТЬ НАМ МОДЕЛЬ ПРИЛАДУ, ЯКИЙ ПОТРІБНО ЗАМІНИТИ НА ЕЛЕКТОРНУ СКРИНЬКУ

АСОРТИМЕНТ МОДУЛІВ АНАЛОГОВОГО ВВЕДЕННЯ У ШАФИ З МОЖЛИВІСТЮ ПІДБИРАТИ АНАЛОГИ МОДЕЛЯМ ВИРОБНИКА АГРЕСОРА

DIN-рейна

гарантія 3 роки



ТЕРМІН СЛУЖБИ ВИРОБУ: 10 РОКІВ

WAD-AI-MAXPro-693

2 AI

ОДНОФАЗНИЙ ВИМІРЮВАЧ DC/AC ЖИВЛЕННЯ. МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДУ З ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **2 КАНАЛИ:** АНАЛОГОВИЙ ВХІД, СКЗ СИЛИ ЗМІННОГО СТРУМУ, 0..5 А, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.



WAD-AI24-ECO-694

24AI

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДУ З ГРУПОВОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **12 КАНАЛІВ** АНАЛОГОВИЙ ВХІД, СКЗ НАПРУГИ ЗМІННОГО СТРУМУ, 0..600 В, 2-Х ПРОВІДНА. **12 КАНАЛІВ:** АНАЛОГОВИЙ ВХІД, СКЗ СИЛИ ЗМІННОГО СТРУМУ, 0..5 А, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ.



WAD-AI4-MAXPro-638

4 AI

4-Х КАНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДУ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **1 КАНАЛ:** АНАЛОГОВИЙ ВХІД, СКЗ НАПРУГИ ЗМІННОГО СТРУМУ, 0..300 В, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ.



WAD-AI24-ECO-331


24AI

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДУ З ГРУПОВОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **24 КАНАЛИ:** АНАЛОГОВИЙ ВХІД, СТРУМ, 0..5 МА, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.



БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!


МИ МОЖЕМО ЗАПРОПОНУВАТИ АЛЬТЕРНАТИВУ МОДЕЛЯМ МОДУЛІВ ВВЕДЕННЯ ВИВЕДЕННЯ, ВИРОБНИЦТВА КРАЇНИ АГРЕСОРА. ДЛЯ ПІДБОРУ АНАЛОГІВ ПРОСТО НАПИШІТЬ НАМ МОДЕЛЬ ПРИБАДУ, ЯКИЙ ПОТРІБНО ЗАМІНИТИ НА ЕЛЕКТОРННУ СКРИНЬКУ

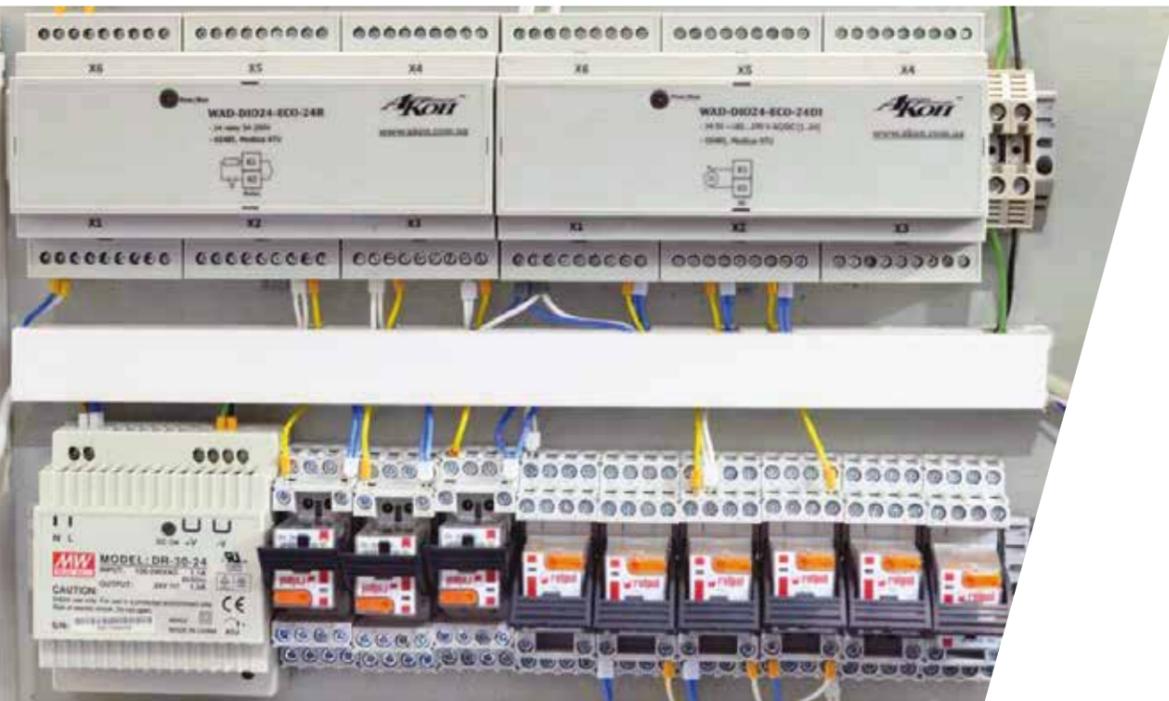

ЗАХИСТ ОБЛАДАННЯ ПО ЛІНІЯМ RS-485 ВІД ПЕРЕНАПРУГ ТА ПОСИЛЮВАЧІ СИГНАЛІВ З ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ 1,5кВ



WAD - G485 - PRO - 390
Трансивер та захист від перенапруг

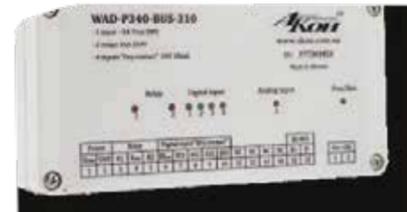

WAD - RS485 - RS485 - BUS - 274
Трансивер (повторювач)



WAD-G-MAX-270
Захист RS 485



WAD - RS485 - RS485 - BUS - 274
Трансивер (повторювач) RS485

АСОРТИМЕНТ МОДУЛІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ RS-485 ВІД ПЕРЕНАПРУГ ТА ПОСИЛЮВАЧІ СИГНАЛІВ З ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ 1,5КВ

DIN-рейка

гарантія 3 роки



ТЕРМІН СЛУЖБИ ВИРОБУ: 10 РОКІВ



WAD-G-MAX-270

ТРЬОХКАНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ ТА ІМПУЛЬСНИХ ЗАВАД (МОДУЛЬ ГРОЗОЗАХИСТУ). **3 КАНАЛИ:** КАНАЛ ЗАХИСТУ, НАПРУГА, + /- 15 В, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ



WAD-G485-PRO-390

ТРАНСІВЕР (ПОВТОРЮВАЧ) ІНТЕРФЕЙСУ RS485 З ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ ТА МОДУЛЬ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ ТА ІМПУЛЬСНИХ ЗАВАД У ОДНІЙ МОДЕЛІ ТА **2 КАНАЛИ:** RS485 ЗАХИСТ УСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ОПЦІЇ: З ГРОЗОЗАХИСТОМ. БЕЗ ВИВЕДЕННЯ НА ШИНУ.




WAD-RS485-RS485-BUS-274

ТРАНСІВЕР (ПОВТОРЮВАЧ) ІНТЕРФЕЙСУ RS485 З ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **2 КАНАЛИ:** RS485, ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ.

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

МИ МОЖЕМО ЗАПРОПОНУВАТИ АЛЬТЕРНАТИВУ МОДЕЛЯМ МОДУЛІВ ВВЕДЕННЯ ВИВЕДЕННЯ, ВИРОБНИЦТВА КРАЇНИ АГРЕСОРА. ДЛЯ ПІДБОРУ АНАЛОГІВ ПРОСТО НАПИШІТЬ НАМ МОДЕЛЬ ПРИБОРУ, ЯКИЙ ПОТРІБНО ЗАМІНИТИ НА ЕЛЕКТОРНУ СКРИНЬКУ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РОЗГАЛУЖУВАЧІ З КРІПЛЕННЯМ НА СТІНУ ТА DIN РЕЙКУ для узгодження та захисту від перевищення напруги ліній інтерфейсів RS485

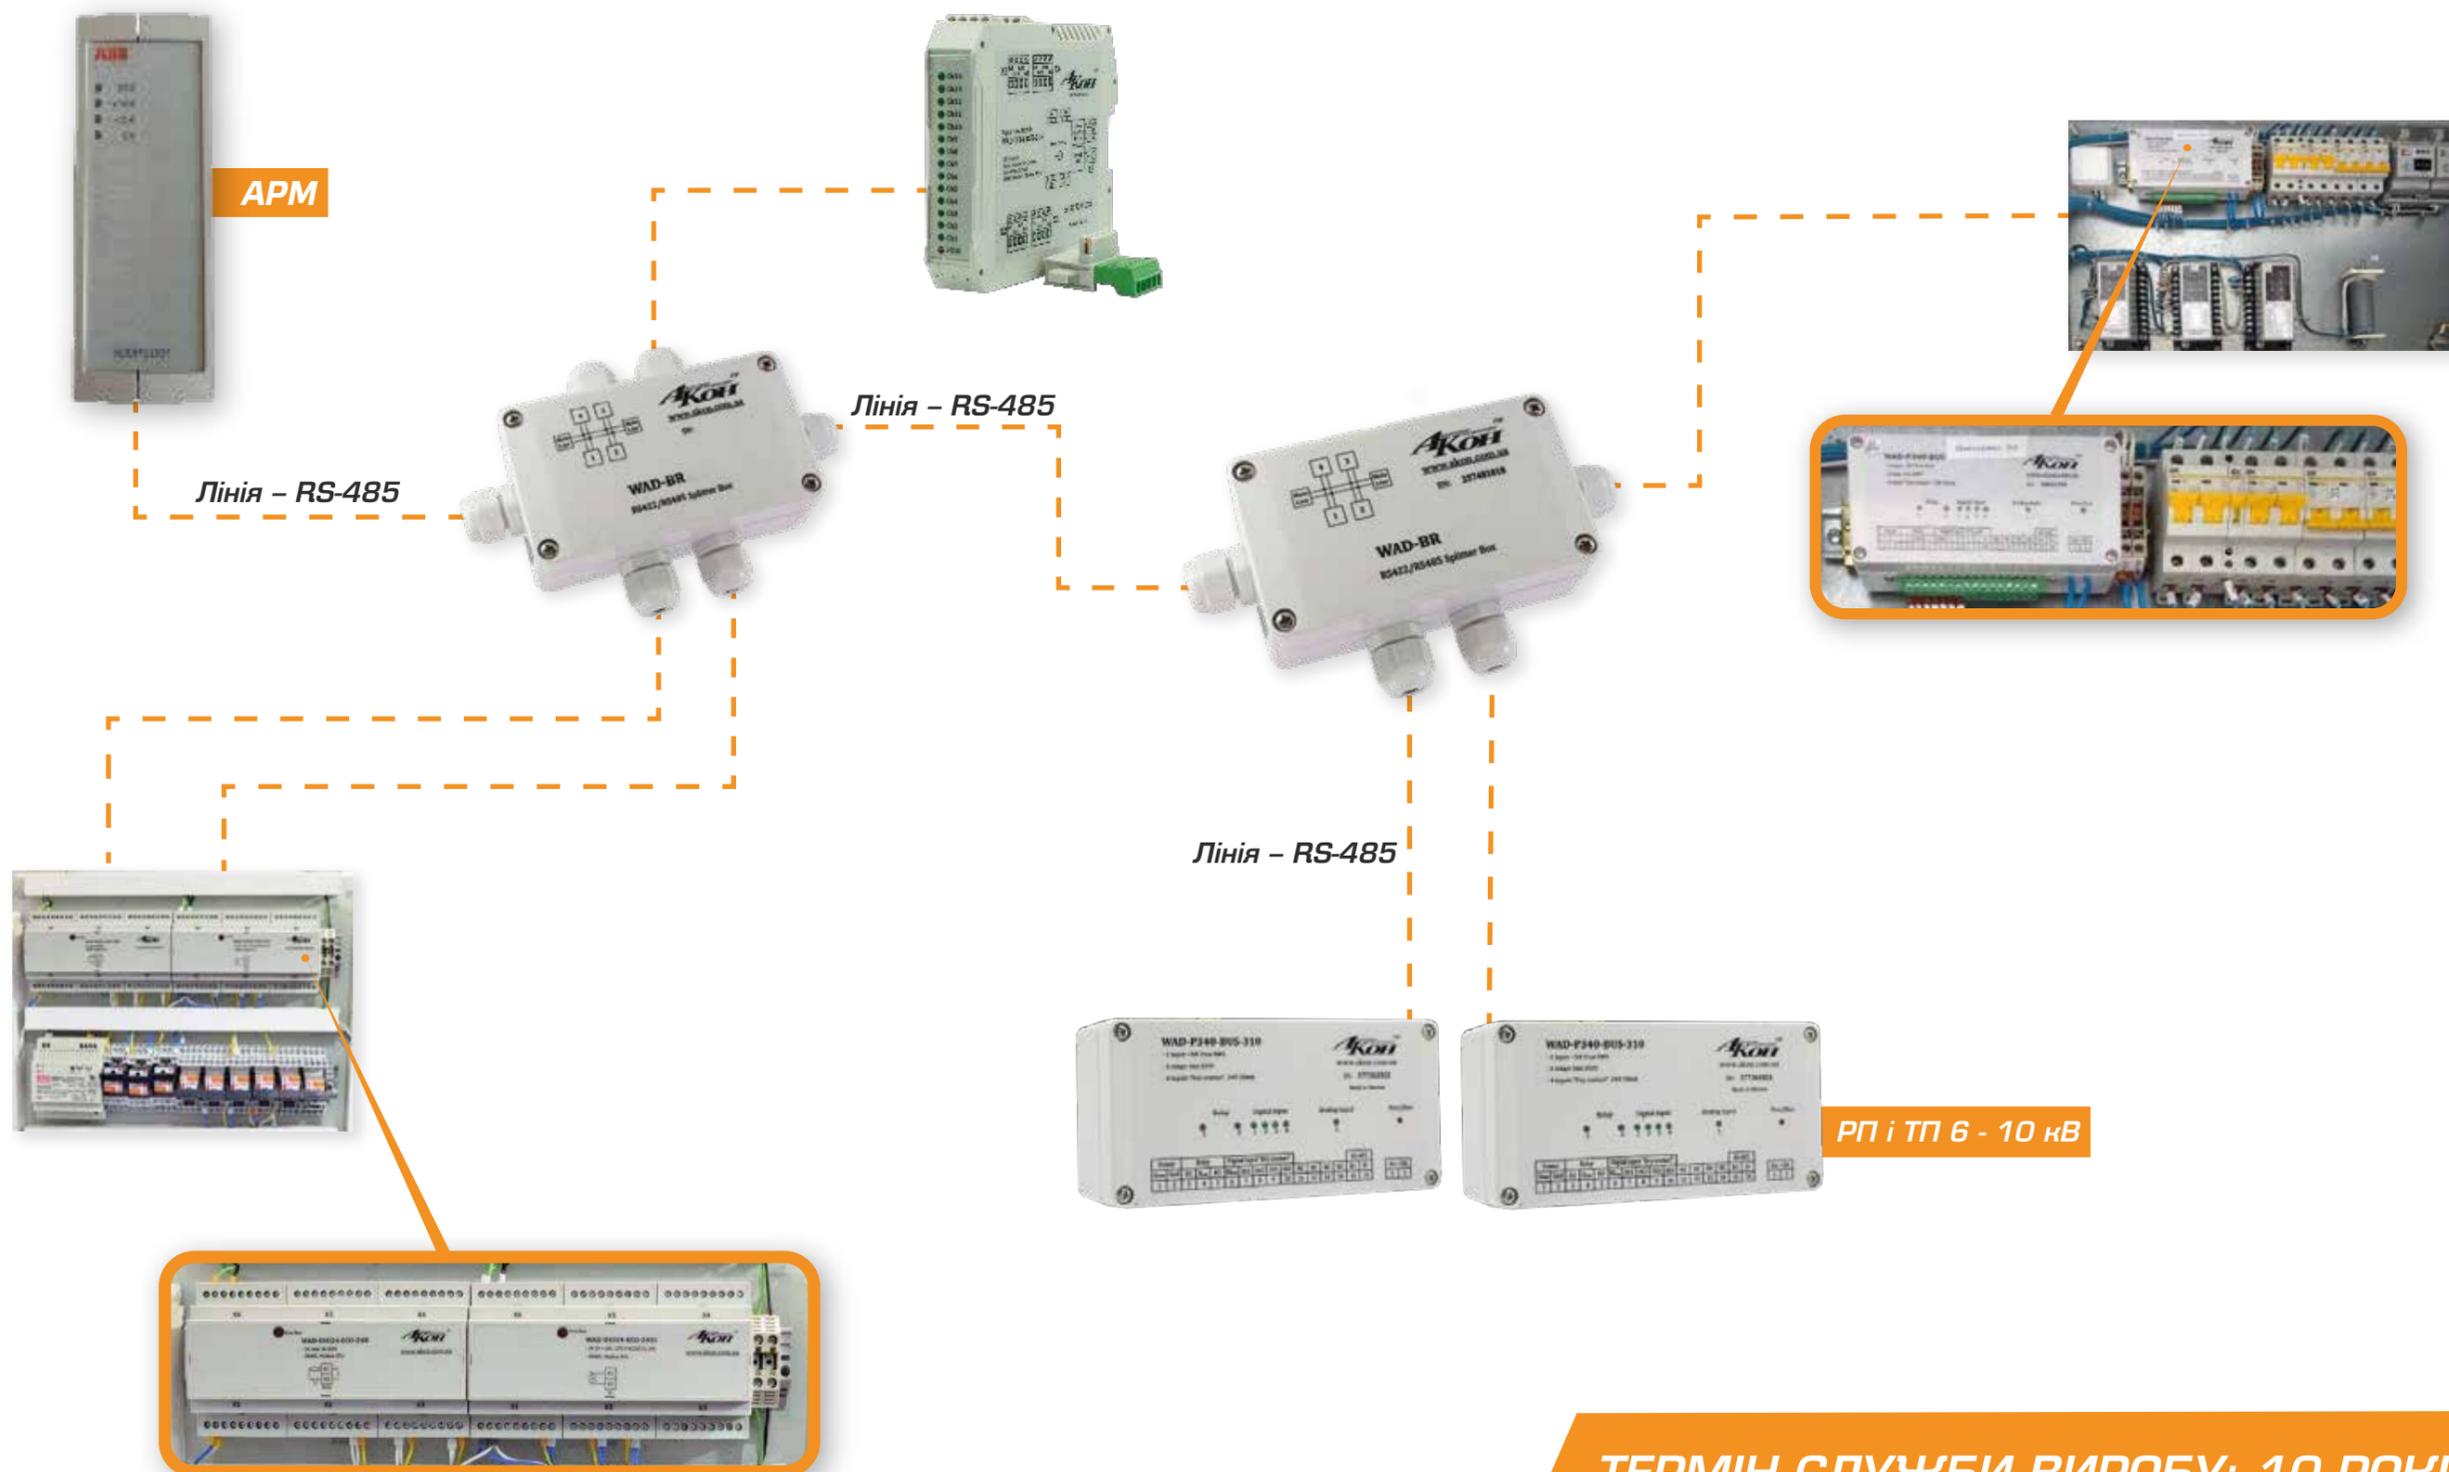

ТЕРМІН СЛУЖБИ ВИРОБУ: 10 РОКІВ

**АСОРТИМЕНТ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
РОЗГАЛУЖУВАЧІВ З КРІПЛЕННЯМ
НА СТІНУ ТА DIN-РЕЙКУ**

DIN-
рейка

гарантія
3 роки



WAD-BR1-UTL-341 DIN RAIL
WAD-BR1W-UTL-346 WALL MOUNT

ПАСИВНИЙ ВІДГАЛУЖУВАЧ ІНТЕРФЕЙСІВ RS422, RS485, CAN. ДВА ВІДГАЛУЖЕННЯ ВІД МАГІСТРАЛІ. **1 КАНАЛ:** ШИНА П'ЯТИДРОТОВА, НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ.



WAD-BR2-UTL-342 DIN RAIL
WAD-BR2W-UTL-347 WALL MOUNT

ПАСИВНИЙ ВІДГАЛУЖУВАЧ ІНТЕРФЕЙСІВ RS422, RS485, CAN. ДВА ВІДГАЛУЖЕННЯ ВІД МАГІСТРАЛІ. **2 КАНАЛИ:** ШИНА П'ЯТИДРОТОВА, НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ.

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

МИ МОЖЕМО ЗАПРОПОНУВАТИ АЛЬТЕРНАТИВУ МОДЕЛЯМ МОДУЛІВ ВВЕДЕННЯ ВИВЕДЕННЯ, ВИРОБНИЦТВА КРАЇНИ АГРЕСОРА. ДЛЯ ПІДБОРУ АНАЛОГІВ ПРОСТО НАПИШІТЬ НАМ МОДЕЛЬ ПРИБОРУ, ЯКИЙ ПОТРІБНО ЗАМІНИТИ НА ЕЛЕКТОРННУ СКРИНЬКУ

**АСОРТИМЕНТ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
РОЗГАЛУЖУВАЧІВ З КРІПЛЕННЯМ
НА СТІНУ ТА DIN РЕЙКУ**

DIN-
рейка

гарантія
3 роки



WAD-BR3-UTL-343 DIN RAIL
WAD-BR3W-UTL-348 WALL MOUNT

ПАСИВНИЙ ВІДГАЛУЖУВАЧ ІНТЕРФЕЙСІВ RS422, RS485, CAN. ДВА ВІДГАЛУЖЕННЯ ВІД МАГІСТРАЛІ. **3 КАНАЛИ:** ШИНА П'ЯТИДРОТОВА, НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ.




WAD-BR4-UTL-344 DIN RAIL
WAD-BR4W-UTL-349 WALL MOUNT

ПАСИВНИЙ ВІДГАЛУЖУВАЧ ІНТЕРФЕЙСІВ RS422, RS485, CAN. ДВА ВІДГАЛУЖЕННЯ ВІД МАГІСТРАЛІ. **4 КАНАЛИ:** ШИНА П'ЯТИДРОТОВА, НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ.

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

МИ МОЖЕМО ЗАПРОПОНУВАТИ АЛЬТЕРНАТИВУ МОДЕЛЯМ МОДУЛІВ ВВЕДЕННЯ ВИВЕДЕННЯ, ВИРОБНИЦТВА КРАЇНИ АГРЕСОРА. ДЛЯ ПІДБОРУ АНАЛОГІВ ПРОСТО НАПИШІТЬ НАМ МОДЕЛЬ ПРИБОРУ, ЯКИЙ ПОТРІБНО ЗАМІНИТИ НА ЕЛЕКТОРНУ СКРИНЬКУ

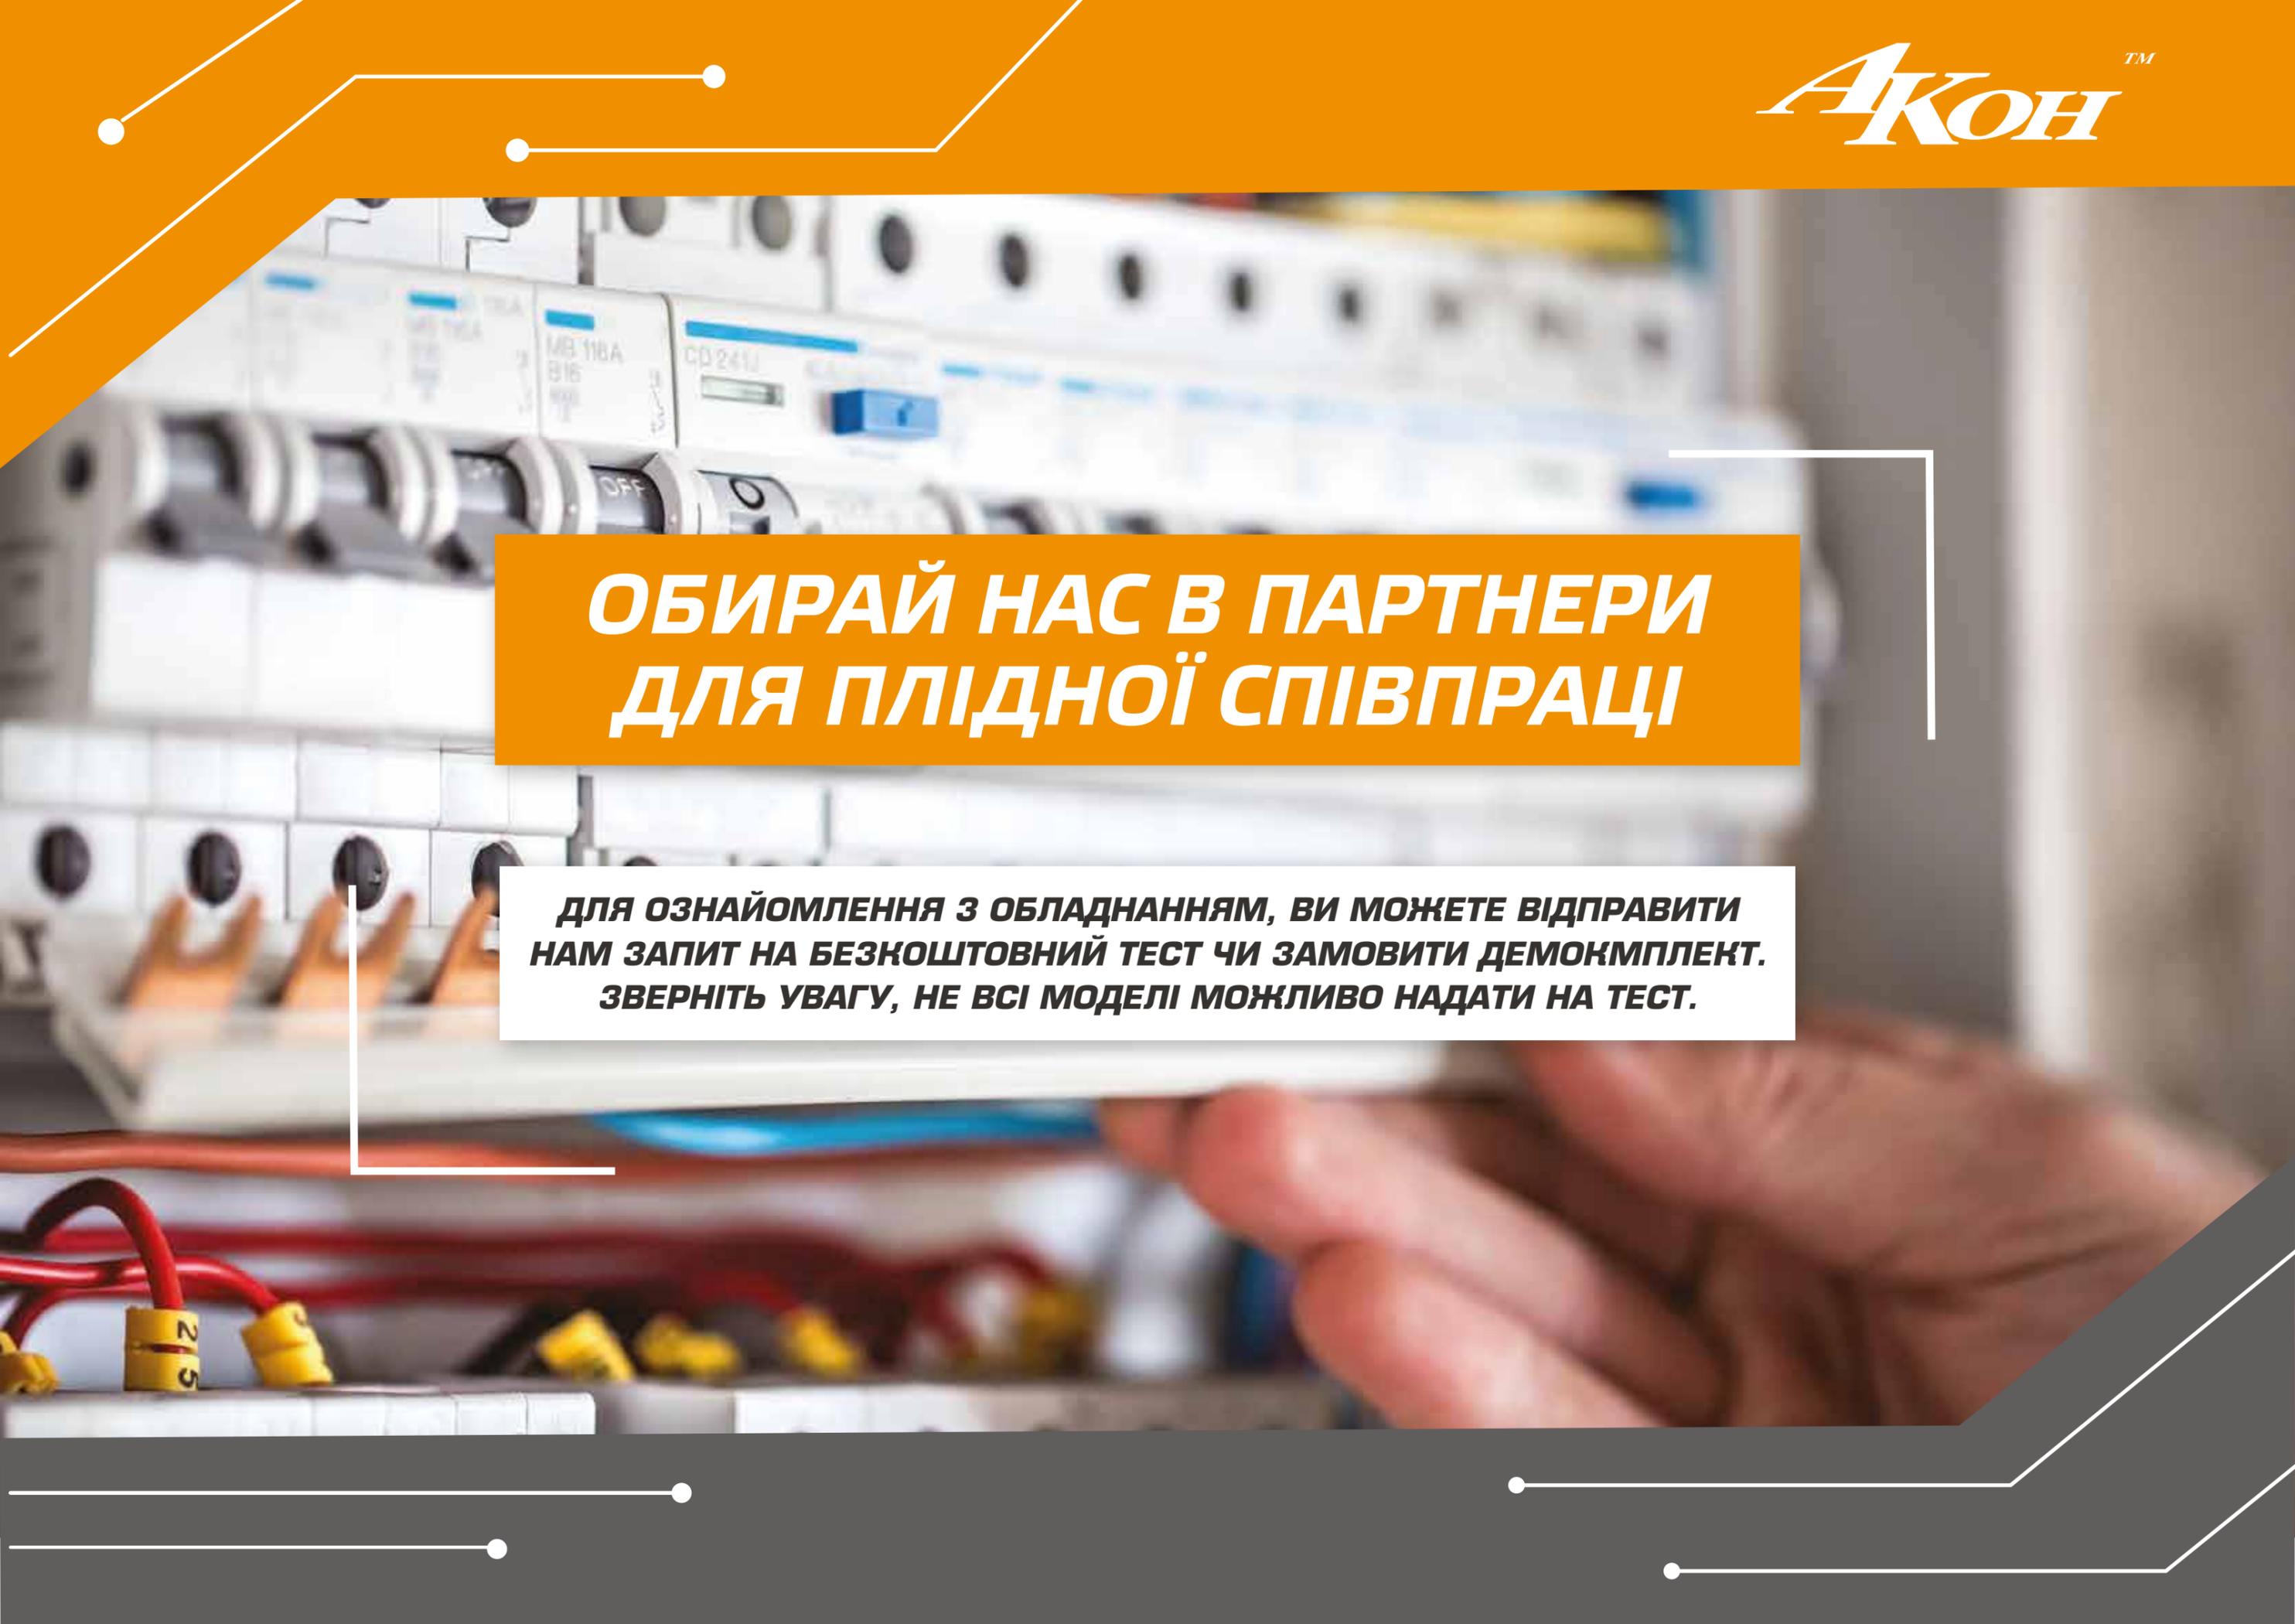A close-up photograph of a hand holding a white electrical device, possibly a switch or a small control unit, against a background of a rack of similar devices. The image is slightly blurred, focusing on the hand and the device it is holding.

ОБИРАЙ НАС В ПАРТНЕРИ ДЛЯ ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ

**ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ, ВИ МОЖЕТЕ ВІДПРАВИТИ
НАМ ЗАПИТ НА БЕЗКОШТОВНИЙ ТЕСТ ЧИ ЗАМОВИТИ ДЕМОКМПЛЕКТ.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, НЕ ВСІ МОДЕЛІ МОЖЛИВО НАДАТИ НА ТЕСТ.**